

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

|                                       |    |                |
|---------------------------------------|----|----------------|
| Cathode à chauffage indirect          |    |                |
| Alimentation du filament en parallèle |    |                |
| Tension filament .....                | Vf | 6,3 V          |
| Courant filament .....                | If | 600 mA         |
| Ampoule .....                         |    | A 22-3         |
| Embase .....                          |    | 9 C 12 (noval) |
| Position de montage .....             |    | quelconque     |

**LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION**

Système des limites moyennes



|                                         |      |                |
|-----------------------------------------|------|----------------|
| Tension inverse d'anode .....           | Vai  | 1 000 V max    |
| Courant redressé .....                  | Ired | 90 mA max      |
| Courant d'anode de crête .....          | Iacr | 270 mA max     |
| Tension entre filament et cathode ..... | Vfk  | 500 V max      |
| Capacité à l'entrée du filtre .....     | CL   | 50 $\mu$ F max |

**CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**


|                            |         |         |         |         |              |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Tension d'anode .... Va    | 2 × 250 | 2 × 275 | 2 × 300 | 2 × 350 | V eff        |
| Courant redressé .... Ired | 90      | 90      | 90      | 90      | mA max       |
| Résistance d'anode Ra      | 2 × 125 | 2 × 175 | 2 × 215 | 2 × 300 | $\Omega$ min |

**BROCHAGE ET ENCOMBREMENT**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Broche n° 1 ..... | Anode n° 1        |
| Broche n° 2 ..... | Non connectée     |
| Broche n° 3 ..... | Cathode           |
| Broche n° 4 ..... | Filament          |
| Broche n° 5 ..... | Filament          |
| Broche n° 6 ..... | Connexion interne |
| Broche n° 7 ..... | Anode n° 2        |
| Broche n° 8 ..... | Non connectée     |
| Broche n° 9 ..... | Non connectée     |

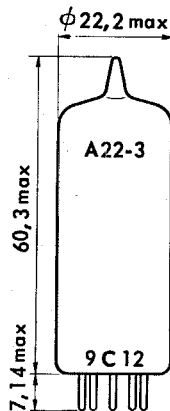




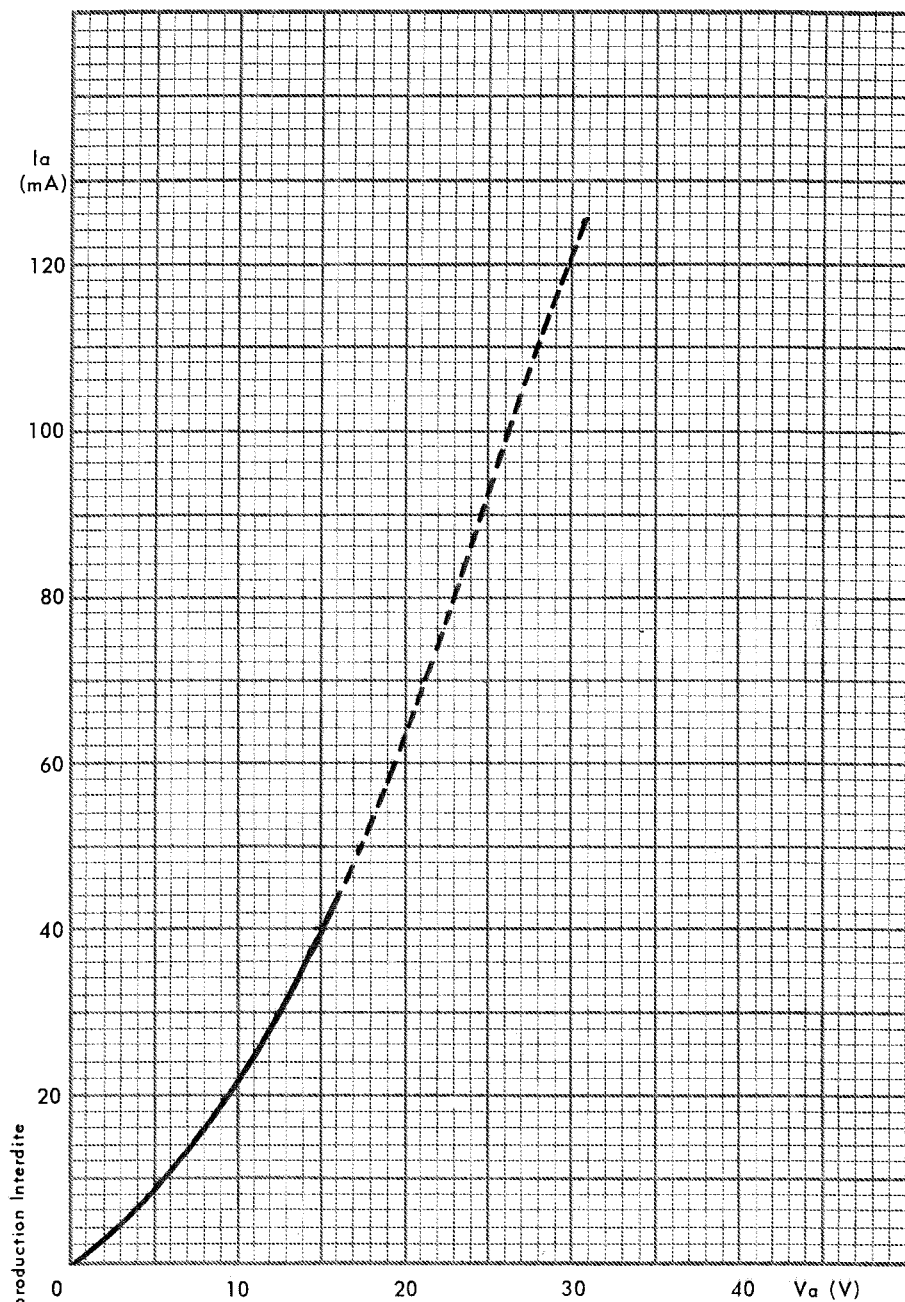

EZ 80  
6V4

MAZDA  
BELVU

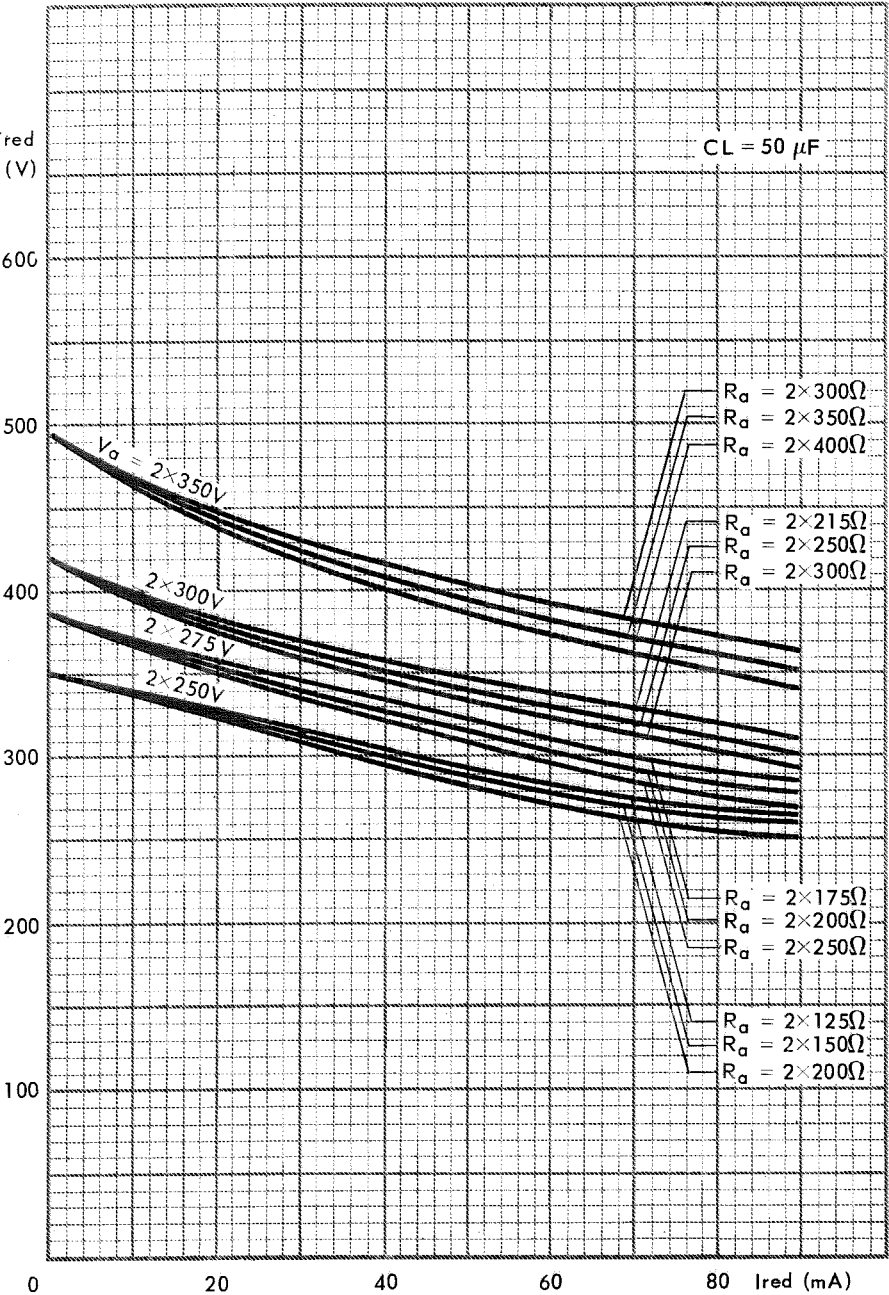

Reproduction Interdite